

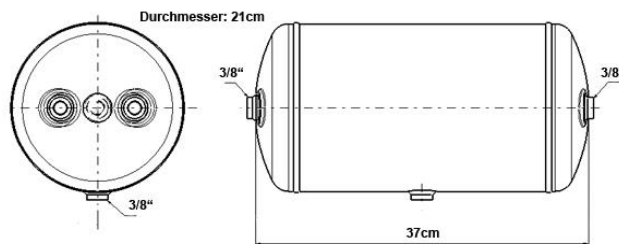


## Aluminium Druckluftbehälter

EN 286-2:1992  
Pmax: 12,5bar  
Tmin/max: -50 °C / +100 °C  
schwarz seidenmatt lackiert  
Anschlussgewinde im Material: M22x1,5

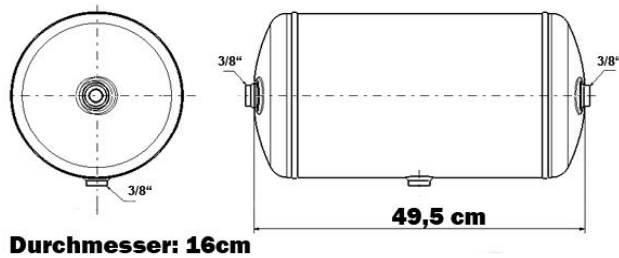

Art.Nr. / EAN	Volumen [ l ]	L [ mm ]	D [ mm ]	Anzahl Gewinde5 – inkl. 3/8" IG BSP Adapter
as-alutank-5 4260531330151	5	330	160	3
as-alutank-75 4260531330168	7,5	495	160	3
as-alutank-15l-sw 4260531330304	15	510	210	4
as-alutank-mountkit21	Befestigungs-Set für D=210 mm			
as-alutank-mountkit16	Befestigungs-Set für D=160mm			

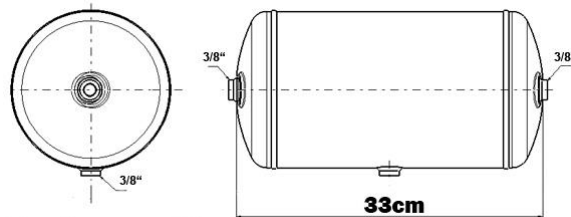

Herstellerangaben. Änderungen vorbehalten.

Dieses Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Einwilligung der Brado GmbH weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder verändert werden.